


## Wand- und Deckenprofile

### WPK 50

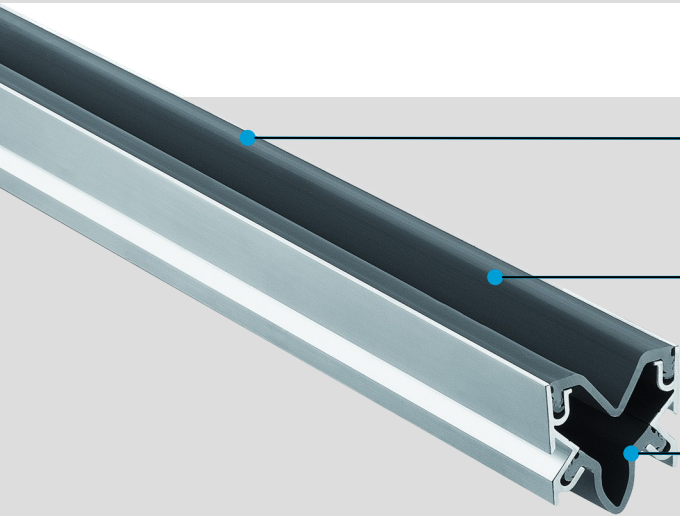

**Minimale Sichtfläche**

durch Befestigung in der Fuge  
zum bündigen Einbau in Wand- und Deckenbereichen

**Qualitativ hochwertige Einlage für innen und außen**

Abriebfest, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), auswechselbar

**Einbauhilfe auf Wunsch lieferbar**


**auf Wunsch auch ohne zweite Einlage lieferbar**  
Z.B. für Innenbereiche

Profil	Fugenbreite max. $b_f \text{ max.}$ [mm]	Fugenspiel $\Delta b_f$ [mm]	sichtbare Profilbreite $b_s$ [mm]	Profilbreite total $b_t$ [mm]	Profilhöhe $h$ [mm]
WPK 50	50	45 (- 20/ + 25)	50	50	46

Bei Bestellung bitte immer die genau benötigten Gesamtlängen angeben.  
Die Falzkörpereinlage wird dann auf Wunsch durchlaufend bis ca. 50 m geliefert.


**Standardfarben:** schwarz, grau

**Fabrikationslänge:** 4 m

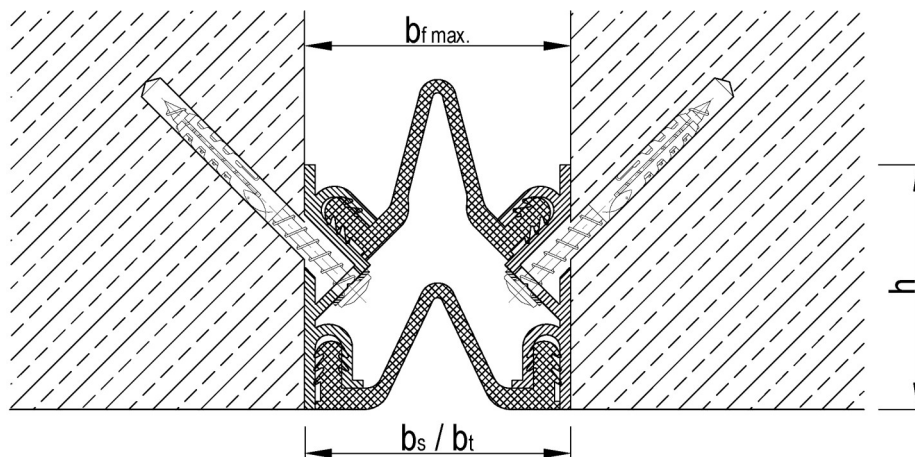

## Wand- und Deckenprofile

### WPK 100

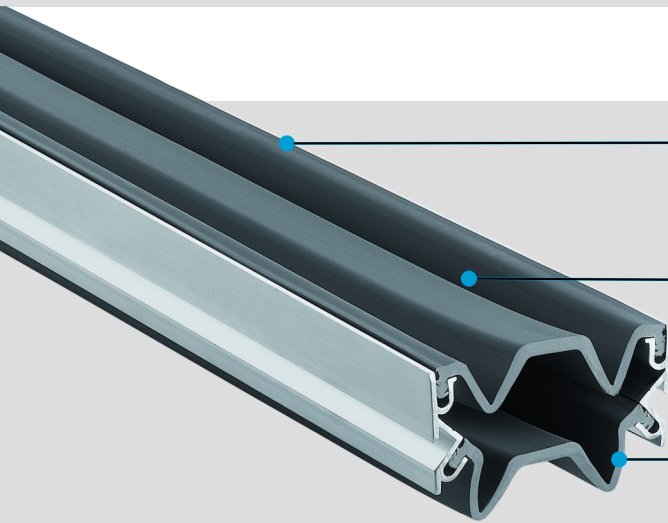

**Minimale Sichtfläche**

durch Befestigung in der Fuge  
zum bündigen Einbau in Wand- und Deckenbereichen

**Qualitativ hochwertige Einlage für innen und außen**

Abriebfest, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C), auswechselbar

**Einbauhilfe auf Wunsch lieferbar**

**auf Wunsch auch ohne zweite Einlage lieferbar**

Z.B. für Innenbereiche

Profil	Fugenbreite max. $b_f \text{ max.}$ [mm]	Fugenspiel $\Delta b_f$ [mm]	sichtbare Profilbreite $b_s$ [mm]	Profilbreite total $b_t$ [mm]	Profilhöhe $h$ [mm]
WPK 100	100	100 ( $\pm 50$ )	100	100	46

Bei Bestellung bitte immer die genau benötigten Gesamtlängen angeben.  
Die Falbkörpereinlage wird dann auf Wunsch durchlaufend bis ca. 50 m geliefert.

**Standardfarben:** schwarz, grau

**Fabrikationslänge:** 4 m

